

## Instrukcja integracji - bramka SYMCON




- › Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia integracji jest użycie Symcon Symbox oraz rozszerzenia „EnOcean LAN Gateway“ ([www.symcon.de](http://www.symcon.de)).
- › Oprogramowanie „**IP-SYMCON**“ musi być zainstalowane na komputerze PC lub innym urządzeniu końcowym.


- › Otwórz „**Enocean Configurator**“ w drzewie urządzeń konsoli zarządzającej IP-Symcon. Kliknij na „**Erstellen**“, aby dodać nowe urządzenie.




- › Z rozwijanego menu wybierz czujnik (**A5-14-01 dla eTronic lub A5-14-0A dla mTronic**) i potwierdź przyciskiem **OK**.

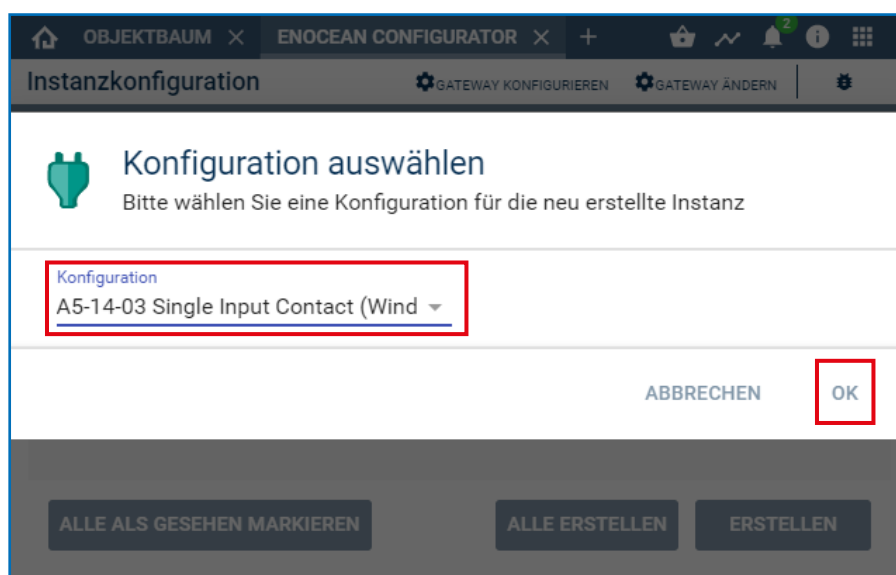


› Wybierz utworzone urządzenie i otwórz stronę konfiguracji przyciskiem „**Konfigurieren**“.

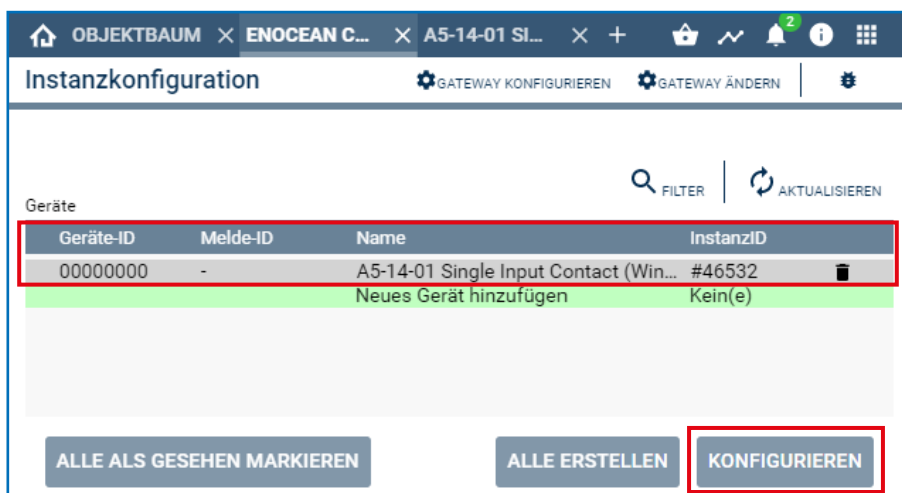


› Na stronie konfiguracji otwórz okno pop-up do wyszukiwania za pomocą przycisku „**Suchen**“.

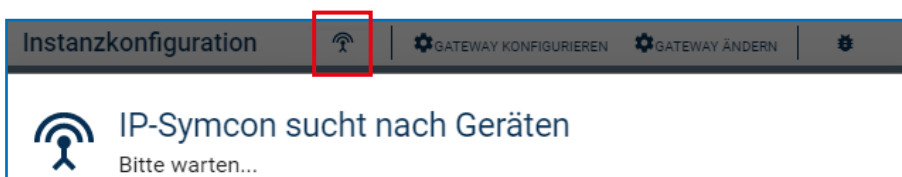

› **Aktywuj czujnik** (zgodnie z instrukcją = przeciągnij magnes przez kontaktron lub 3-krotnie krótko naciśnij), aż **wyświetli się ID urządzenia**. Wybierz identyfikator urządzenia i potwierdź przyciskiem **OK**.

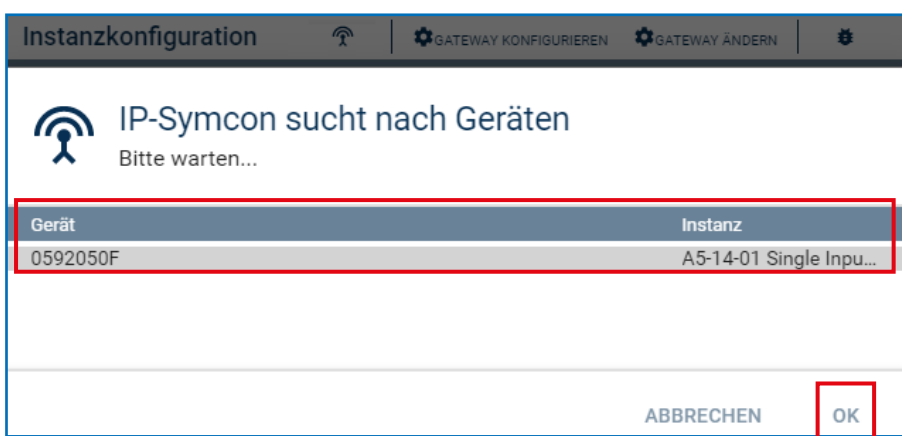

- › Sprawdź, czy ID nie jest już wyświetlane jako 000000, lecz jest **ID aktywowanego urządzenia** i zastosuj zmiany.

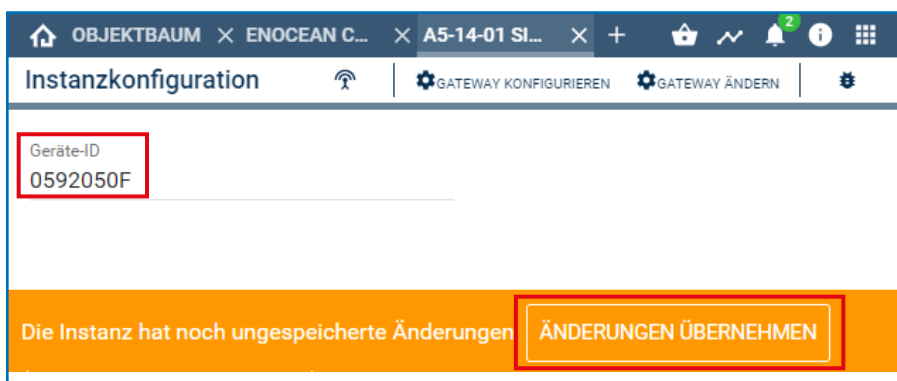

- › Ustawione urządzenie znajduje się wtedy w drzewie urządzeń i wyświetlany jest jego status.

46532	▼	🌿 A5-14-01 Single Input Contact (Window/Door)	EnOcean EEP A51401RX		
34012	🔌	Versorgungsspannung	Float	2,9 V	16:30:46
55953	🔌	Kontakt	Boolean	Kontakt geöffnet	16:30:46

- › Sprawdzić czujnik poprzez otwarcie/zamknięcie okna. Jeśli komunikaty stanu nie są prawidłowe, należy sprawdzić ustawiony tryb pracy lub pozycję montażową czujnika.

Nieoczekiwane trudności z integracją? Inne pytania lub sugestie?  
Prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Symcon: [www.symcon.de](http://www.symcon.de)

Odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć również w obszernej społeczności:  
<https://community.symcon.de/>

**MACO w Twojej okolicy:**  
www.maco.eu/kontakt



**TECHNIKA  
KTÓRA PORUSZA**



Niniejszy dokument jest na bieżąco aktualizowany.  
Aktualną wersję można znaleźć na stronie <https://www.maco.eu/assets/759408>  
lub zeskanować kod QR.

Data: 10/2021  
Nr. 759408

Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone.