

Guida all'integrazione – Gateway Symcon



- › Prerequisito per l'integrazione è l'uso di un Symcon Symbox e l'estensione compatibile con EnOcean "EnOcean LAN Gateway" (<https://www.symcon.de/en>).
- › Il software "**IP-SYMCON**" deve essere installato su un PC o altro terminale.

- › Aprire il "**Configuratore EnOcean**" nel menù di gestione IP-Symcon. Cliccare su "**Creare**" per aggiungere un nuovo dispositivo.



- › Selezionare il sensore dal menu a discesa (**A5-14-01 per eTronic o A5-14-0A per mTronic**) e confermare con **OK**.




- › Selezionare il dispositivo che è stato appena creato e aprire la pagina di configurazione con il pulsante "**Configurare**".




- › Nella pagina di configurazione, aprire la finestra pop-up per la ricerca tramite il pulsante "**Cercare**".



- › Configurare il sensore più volte (secondo le istruzioni = accostare il magnete al multisensore, oppure, per il sensore finestra, premere 3 volte), fino a quando viene visualizzato l'ID del dispositivo. Selezionare questo **ID** e confermare con **OK**.

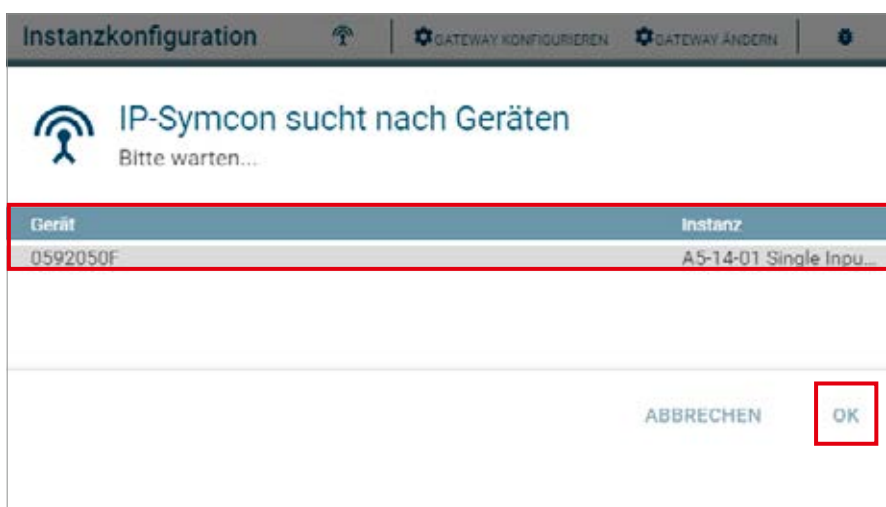

- › Controllare se l'ID non sia più 00000000 ma l'**ID del dispositivo aggiunto e accettare le modifiche.**

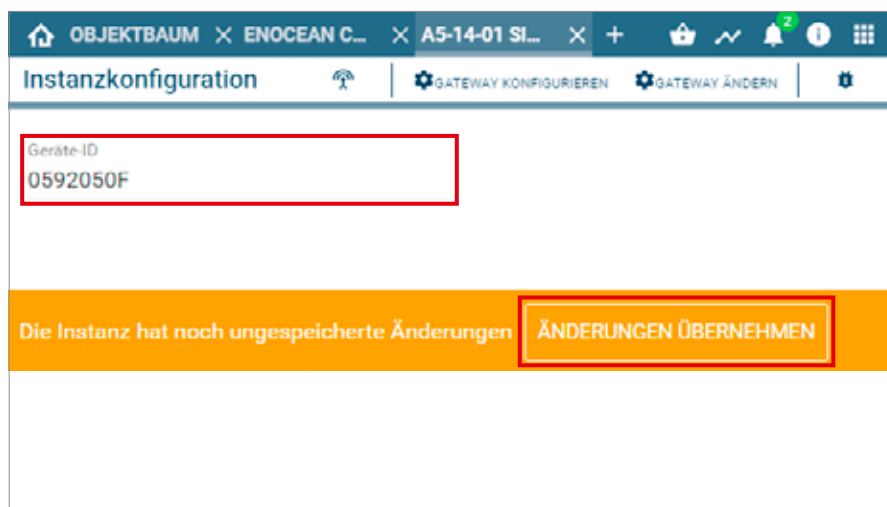

- › Il dispositivo impostato si trova quindi nell'elenco dei dispositivi e ne viene visualizzato lo stato.

46532	▼	A5-14-01 Single Input Contact (Window/Door)	EnOcean EEP A51401RX		
34012		Versorgungsspannung	Float	2,9 V	16:30:46
55953		Kontakt	Boolean	Kontakt geöffnet	16:30:46

Controllare il sensore mediante l'azionamento della finestra. Se le informazioni sullo stato non sono corrette, controllare la modalità o la posizione di installazione del sensore.

Ulteriore supporto, domande e risposte relative al processo di configurazione e integrazione nei Gateway Symcon si possono trovare su: <https://www.symcon.de/en>