



La cerradura corta Z-RS

MACO
PROTECT
CERRADURAS




La cerradura Z-RS.

Esta es la cerradura de accionamiento cilindro Z-RS de MACO. Fabricada de forma compacta, posibilita una salida de la paletón de 20 mm incluso con entrada manilla 25 mm.

Los beneficios de un vistazo

- Construcción compacta
- Una sola vuelta de la llave
- Paletón asegurado contra retorno
- Salida del paletón de 20 mm, incluso con EM 25
- La caja se encuentra cubierta en su parte superior (evita la entrada de suciedad)
- Testada según norma DIN 18251-2 Clase 3
- De serie con picaporte con silencioso (utilizable a derechas e izquierdas)
- Posible montaje de rodillo a posteriori
- Combinable con los cerraderos existentes

Los detalles técnicos de la Z-RS

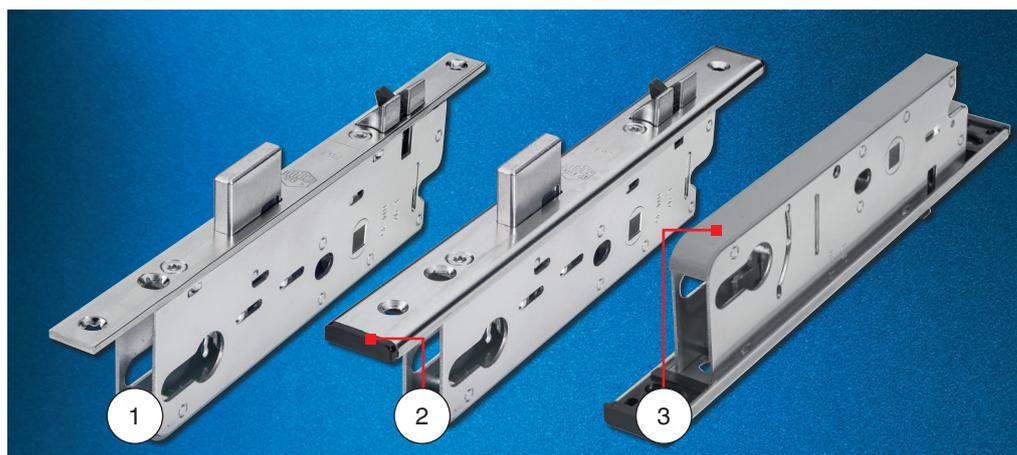

Características técnicas

- Utilizable en perfiles de madera, PVC y aluminio.
- Cerradura disponible en Intereje 92 con Entrada Manilla 25, 35 y 45 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- La longitud del frontal es de 240 mm
- Disponible en frontales de 16 y 24 mm, así como en frontal U 6/24/6
- Disponible en acabado plata, así como en el acabado altamente anti corrosivo Tricoat-Plus
- Todas las piezas metálicas de la cerradura han sido fabricadas a base de zinc galvanizado
- Otros posibles accesorios son: Rodillo, Tapa embellecedora para protección anti suciedad en la parte trasera, Terminales en la variante con frontal en U

- ① **Variante estándar con frontal 16 mm**
- ② **Cerradura con frontal en U y terminales opcionales**
- ③ **Cerradura con tapa trasera anti suciedad**

