



LA TECHNOLOGIE QUI ÉVOLUE
www.maco.eu

ALUMINIUM

BOIS

PVC



OUVERTURE JOURNALIÈRE SANS CLÉ

LA GÂCHE ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE POUR UN
DÉVERROUILLAGE DE LA PORTE D'ENTRÉE DE JOUR ET À DISTANCE



Déverrouillage de la porte d'entrée

Vous voulez rendre votre porte d'entrée accessible tout au long de la journée, et cela sans clé ou en poussant simplement sur un bouton? Utilisez la gâche électrique MACO pour le déverrouillage de jour ou le déverrouillage à distance à l'aide d'un interphone ou un contrôle d'accès - que ce soit dans un cabinet médical ou d'avocat, dans un immeuble ou à la maison, lorsque les enfants rentrent et sortent.

Variantes

Pour chaque entrée, il existe une variante d'ouverture appropriée. La vue d'ensemble ci-dessous montre quelle gâche électrique est à utiliser et quelle serrure de porte est appropriée. La condition pour un fonctionnement correct : la porte ne doit pas être verrouillée.



GÂCHE FONCTION JOURNALIÈRE

La gâche fonction journalière permet le déverrouillage de la porte durant toute la journée et cela sans aucun câblage – la solution parfaite, lorsque l'on souhaite, à certains moments de la journée, ouvrir de l'extérieur et sans clé son mécanisme à cylindre comme par exemple une serrure à plusieurs points à fermeture mécanique et automatique. Vous privilégieriez cependant la solution d'une serrure avec moteur, car celle-ci prend en charge le verrouillage et le déverrouillage de la porte.

Z-TS	Z-TF	A-TS	A-TS avec moteur	M-TS
✓	✓	✓	✓	✓



GÂCHE ÉLECTRIQUE À ÉMISSION

La gâche à émission est utilisée dans le verrouillage de mécanismes manœuvrés par le cylindre et de verrouillage à plusieurs points mécaniques et automatiques, lorsque la porte doit être ouverte de manière confortable à l'aide d'un interphone, une empreinte digitale, un digicode ou un interrupteur murale. Toutes les gâches électriques offrent la fonction supplémentaire de déverrouillage de jour mécanique (fonction journalière).

Z-TS	Z-TF	A-TS	A-TS avec moteur	M-TS
✓	✓	✓	-	-



GÂCHE ÉLECTRIQUE À CONTACT STATIONNAIRE

Toutes les variantes de gâches électrique sont également disponibles avec la fonction contact stationnaire. Elle permet, après la libération électrique, une ouverture différée de la porte, et reste ouverte jusqu'à ce qu'elle retombe dans la serrure.

Z-TS	Z-TF	A-TS	A-TS avec moteur	M-TS
✓	✓	✓	-	-

Construction

Les gâches mécaniques et électriques sont disponibles avec ou sans glissière intégrée pour couvrir différents environnements d'application, géométries de profil et conceptions de pièces de serrure. Votre conseiller MACO vous aidera à choisir la variante d'article adaptée à votre situation d'installation individuelle.



GÂCHE STANDARD

- Pour gâches et gâches tête filante U6x32x9 et U6x32x6 (pour le PVC)
- Gâches en équerre avec côtés longs (pour le bois)



GÂCHE AVEC GLISSIÈRE INTÉGRÉE

- Pour gâches de U6x24x6 avec bord avant ouvert au niveau du penne multifonctions (pour l'aluminium)
- Pour gâches et gâches tête filante de F24x3 (pour l'aluminium)
- Pour gâches en équerre avec un côté court (pour le bois)

GÂCHE AVEC GLISSIÈRE INTÉGRÉE EN VERSION ÉTROITE

- Pour gâches de U6x24x6 avec bord avant fermé au niveau du penne multifonctions (pour l'aluminium)
- Pour gâches et gâches tête filante de U6x24x6 (pour le bois)
- Pour gâches et gâches tête filante de U8x28x8 (pour le bois)



GÂCHE AVEC ÉVIDEMENT POUR GLISSIÈRE INTÉGRÉE

- Pour gâches et gâches tête filante F32x3 avec glissière intégrée (pour le PVC)
- Pour gâches et gâches tête filante F44x3 avec glissière intégrée (pour le PVC)

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de réglage	-2 / +1 mm
Fonction trappe	trappe à rayon (pour un meilleur dégagement)
Force de traction	3750 N
Température de fonctionnement	-15°C à +40°C
Cycles de fonctionnement	200.000
Direction de la porte	utilisable D ou G
Tension	10-24 V AC
Résistance nominale	43 Ω

Gamme compacte avec beaucoup d'avantages

Disponible en gâche électrique ou mécanique

Toutes les variantes sont disponibles en standard avec fonction journalière

Disponible en option avec contact stationnaire

Plusieurs constructions disponibles

Glissière ajustable pour un réglage exact de la fonction de fermeture

Adaptée aux serrures PROTECT correspondantes


Appropriée à toutes les gâches et gâches à têtère filante MACO

Parfaitement destinée aux services après-vente et aux réparations

Certifiée par l'ift d'après la norme EN 14846

MÉCANIQUE OU ÉLECTRIQUE ?

Les gâches MACO offrent les deux – simple dans la réalisation, pratique dans l'utilisation. La variante mécanique, également dénommée déverrouillage de jour, libère le pêne demi-tour en actionnant manuellement un petit levier. Les gâches électriques libèrent le pêne demi-tour à l'aide d'une impulsion de l'interphone, empreinte digitale ou un interrupteur. Vous choisissez en fonction de vos besoins individuels.

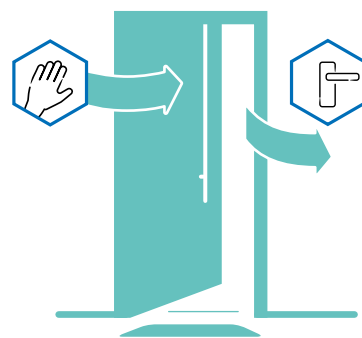

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173, 5020 Salzburg
Tel +43 662 6196-0
maco@maco.eu

www.maco.eu

Ref. No. 757617 - Date : septembre 2018
Sous réserve de tous droits et modification.
Source des photos : MACO et fotolia.com



Ce document à imprimer est continuellement mis à jour.
Vous en trouverez la version actuelle sous
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757584/757617.pdf>
ou scannez le code QR.



COHÉRENT JUSQU'AU DERNIER DÉTAIL. POUR QUE VOTRE CHEZ VOUS RESTE VOTRE CHEZ VOUS.

BIENVENU chez MACO ! Demandez après des fabricants de porte,
des solutions d'accès électroniques ainsi que des produits pour l'automatisation complète
de votre porte d'entrée.