



TECHNIEK IN BEWEGING
www.maco-nl.nl

Kunststof

WIJ HOUDEN UW DEUREN IN DE SPONNING

SCHARNIERSYSTEMEN VOOR
KUNSTSTOFDEUREN



Deurscharnieren voor elke toepassing

MACO deurscharnieren voor huis- en toegangsdeuren hebben een draagvermogen tot een deurgewicht van 160 kg. Deze kwaliteit draagt bij aan de goede werking van een deur. Zonder zorgen open en sluiten, voor vele jaren. Kies daarom voor deurscharnieren waarop u kunt vertrouwen.

Goed doordacht, veel voordelen:

Verschillende kleuren Neem contact op met uw MACO-adviseur voor meer informatie over de beschikbare kleuren

Eenvoudig verstelbaarheid, ook na montage van de deur

Eenvoudige, snelle verwerking montage door 1 persoon mogelijk, met de gebruikelijke gereedschappen

Modern **design**

Getest volgens **DIN EN 1935**

Één aanspreekpunt: wij zorgen voor de logistiek, technisch advies en op elkaar afgestemde producten: van het slot, de deurscharnier tot de greep.

Verhoogde inbraakbeveiliging – afhankelijk van de variant tot weerstandsklasse 2 of SKG**

MACO-deurscharnieren bieden veel functionaliteit, stabiliteit en comfort. Ze zien er bovendien goed uit.

De productlijn - Plus - respectievelijk blok - en rollenbandscharnieren, voldoet aan de belangrijkste eisen voor kunststofdeuren: ze zijn veelzijdig inzetbaar, optisch aantrekkelijk en eenvoudig te verwerken. Kortom een plezier voor de gebruiker én de fabrikant. In de Plus-lijn staat een uitgebreide keuze aan kleuren van hoogwaardige poeder- of geëloxeerde oppervlaktebehandelingen ter beschikking.

Alle MACO-deurscharnieren kunnen snel door één persoon worden gemonteerd en kunnen als ze gemonteerd zijn aan de deur ook nog 3D versteld worden. De verschillen tussen beide lijnen bevinden zich in de vorm, materiaal, de draagkracht en de veiligheid. Wat de scharnieren gemeenschappelijk hebben, zijn de hoge MACO-kwaliteitseisen: om die reden worden alle MACO-deurscharnieren volgens EN 1935 getest

Het juiste scharnier voor elke gewichtsklasse

PLUS-LIJN

De Plus-lijn is de premiumoplossing onder de MACO-deurscharnieren: voor de veeleisende gebruiker met een hoge veiligheidsbehoefte. De lijn is gemaakt van aluminium en staat voor duidelijke vormen en duurzaamheid. Bovendien is ze onbreekbaar en corrosievrij. Daarnaast onderscheiden de scharnieren zich door een uiterst laag gewicht.

De Plus-deurscharnieren overtuigen u ook op het gebied van veiligheid: pennen van doorzaagbestendig staal en een zo klein mogelijke ruimte tussen het kozijn en de deur verhogen de inbraakbestendigheid en het scharnier kan wanneer de deur gesloten is, niet worden gededemonteerd. Alle deurscharnieren voor deurgewichten vanaf 120 kg, zijn standaard volgens RC2 of SKG** getest. Het programma is geschikt voor hoogwaardige huis- en toegangsdeuren met een deurgewicht van 120 tot 160 kg, maar ook voor deuren met een gewicht tot 100 kg.



BLOKSCHARNIER T120P PLUS

Hoogwaardig blokscharnier voor huis- en toegangsdeuren met verhoogde veiligheidseisen

- Standaard met een niet-roestende veiligheidspen
- Opdedikte: 13,5-19,5 mm / 17-23 mm / 22-28 mm
- Hetzelfde voorbeeld als bij T160P PLUS
- Inbraakwering: weerstandsklasse RC2 volgens DIN EN 1627-30, SKG**



BLOKSCHARNIER T160P PLUS


Hoogwaardig, veilig blokscharnier voor bijzonder massieve huis- en toegangsdeuren van kunststof met verhoogde veiligheidseisen.

- Ook verkrijgbaar als 3-delige versie voor deuren met bijzondere stabiliteitsvereisten
- Hoogteverschil van de scharnierrol niet zichtbaar dankzij de afdekrozet
- Standaard met een niet-roestende veiligheidspen
- Opdedikte: 13,5-19,5 mm / 17-23 mm / 22-28 mm
- Hetzelfde voorbeeld als bij T120P PLUS
- Inbraakwering: weerstandsklasse RC2 volgens DIN EN 1627-30, SKG**



Hoogteverstelling: + 4 / -1 mm

Zijdelingse verstelling:
+ / - 4 mm




Aandrukverstelling:
+ 1,5 / -1 mm



Hoogteverstelling: +4 / -1 mm

Zijdelingse verstelling:
+ / - 4 mm



Aandrukverstelling:
+1,5 / -1 mm



BLOKSCHARNIER T160R PLUS


Designscharnier voor hoogwaardige deuren met verhoogde veiligheidseisen, waarbij de scharnieren onopvallend aanwezig zijn.

- Geen onderbreking van het de dichting dankzij de schroefverbinding in de opdek
- Extra veiligheidsset voor naar buitendraaiende deuren beschikbaar
- Standaard met een RVS veiligheidspen
- Opdedikte: vanaf 16,0 mm / vanaf 19,0 mm
- Inbraakwering: weerstandsklasse RC2, SKG** volgens DIN EN 1627-30



Hoogteverstelling: + 4 / -1 mm



Zijdelingse verstelling:
+ / - 3 mm



Aandrukverstelling:
0 / -1 mm

Eenvoudige montage

Met hoogwaardige boormallen die exact op de betreffende scharnieren zijn afgestemd kunt u met een schroevendraaier en inbusset, snel en eenvoudig monteren. Welke gereedschappen u precies nodig hebt, hangt af van het desbetreffende scharnier.

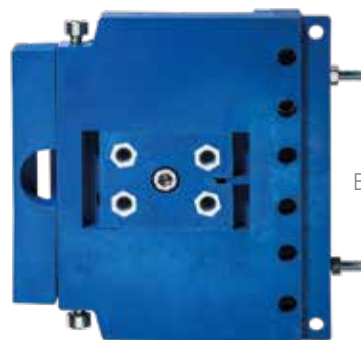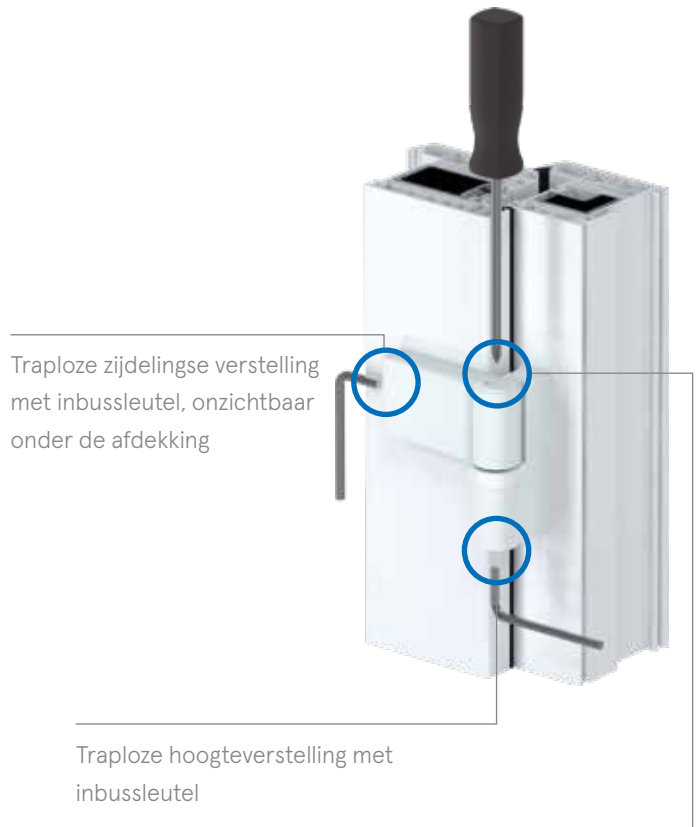

Boormal voor de PLUS-lijn

Alle MACO PRO-DOOR deurscharnieren zijn na montage ook 3D verstelbaar. Hierboven vindt u een voorbeeldfoto op basis van de T160P PLUS.

MACO BESCHLÄGE BV
Stikkenweg 60, 7021 BN Zelhem
Tel: 0314 659700
verkoop@maco.eu

www.maco-nl.nl

Best.-nr. 758552NL - Datum van opstelling: Februari 2018
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.
Beeldmateriaal: MACO, gettyimages en fotolia.com



Dit document wordt voortdurend geupdate.
De meest actuele versie kunt u vinden op
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758552/758552nl.pdf>
of scant u de QR-code.



SLUITEND TOT IN HET KLEINSTE DETAIL ZODAT UW HUIS UW THUIS BLIJFT.

WELKOM bij MACO! Vraag naar extra deuronderdelen, elektronische toegangsoplossingen en producten voor de volledige automatisering van huisdeuren.