




VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO

MACO RUSTICO

MECCANISMI PER PERSIANE



Istruzioni per la regolazione e la manutenzione
dei meccanismi per persiane

AZIENDA SPECIALIZZATA

Indice

Avvertenze e precauzioni di sicurezza	3 - 4
Indicazioni per il mantenimento della superficie	5
Regolazione persiane con montaggio su monoblocco	6 - 10
Regolazione persiane con montaggio su spalletta rivestita	11 - 12
Regolazione persiane con montaggio su muro	13 - 14
Lubrificazione dell'apripersiane dall'interno	14
Regolazione persiane alla padovana / vicentina	15



IMPORTANTE!

Le presenti istruzioni per la regolazione e manutenzione sono destinate esclusivamente alle aziende specializzate e al relativo personale specializzato!

Oltre alle presenti istruzioni per la regolazione e manutenzione è necessario osservare in ogni caso anche le istruzioni per l'uso e la manutenzione per l'utente finale (utilizzatore)!

Le presenti istruzioni si possono scaricare dal sito www.maico.com · codice art. 759112 e 757906

Avvertenze e precauzioni di sicurezza



- AVVERTIMENTO!** **Pericolo di lesioni nel caso di interventi di manutenzione eseguiti in modo improprio**
- Interventi di manutenzione eseguiti in modo improprio possono causare gravi danni alle persone e alle cose.
- Pertanto:
- › Prima di iniziare i lavori avere cura di disporre di un sufficiente spazio di montaggio!
 - › Prestare attenzione all'ordine e alla pulizia del luogo di installazione. Componenti o utensili accatastati o sparsi sono fonti di infortunio. Utilizzare solo utensili in perfetto stato!
 - › Le operazioni quali la regolazione della ferramenta (specialmente per quanto riguarda le bandelle e i cardini), oppure la sostituzione di componenti, o l'aggancio e lo sgancio delle persiane devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato!



- AVVERTIMENTO!** **Pericolo di lesioni con persiane dal peso elevato**
- La mancata osservanza può causare gravi danni alle persone e alle cose.
- Pertanto:
- › Valutare correttamente il peso della persiana prima dell'inizio dei lavori!
 - › L'aggancio e lo sgancio di persiane pesanti o di grandi dimensioni deve essere eseguito sempre da più persone. Il sovraccarico può comportare gravi conseguenze (lesioni alla schiena)!



- AVVERTIMENTO!** **Le persiane con meccanismi danneggiati o difettosi devono essere bloccate per impedirne l'apertura e la chiusura! I meccanismi danneggiati o difettosi devono essere immediatamente sostituiti!**



AVVERTENZA!

Per la sostituzione dei meccanismi è necessario seguire le rispettive istruzioni di montaggio o il foglietto illustrativo! In ogni caso occorre verificare il funzionamento della persiana riparata!



AVVERTENZA!

I diritti di garanzia possono essere invocati esclusivamente se gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti completamente e in maniera comprovata secondo gli intervalli di manutenzione (indicati nelle istruzioni per l'uso dell'utente finale).



AVVERTENZA!

I diritti di garanzia possono essere invocati esclusivamente se il montaggio dell'elemento è stato eseguito in maniera regolare e da parte di una ditta specializzata.

Indicazioni per il mantenimento della superficie

Protezione contro l'imbrattamento

- › Proteggere la ferramenta contro l'imbrattamento e il deposito di polvere. Durante la fase di costruzione degli appartamenti rimuovere immediatamente con acqua lo sporco causato da intonaco, malta e simili.
- › Proteggere i meccanismi contro le impurità (polvere, sporco, colori, ecc.).



ATTENZIONE! Le parti difettose o danneggiate devono essere immediatamente ripristinate da un'azienda specializzata.

Protezione contro la corrosione

- › Non utilizzare sigillanti a reticolazione acetica o acida, né quelli contenenti le sostanze precedentemente menzionate.
- › Non danneggiare la ferramenta con attrezzi appuntiti o affilati.
- › Pulire i meccanismi esclusivamente ad umido, evitando che restino permanentemente bagnati!

Protezione contro detergenti acidi e aggressivi

- › Pulire la ferramenta esclusivamente con un panno morbido che non lasci fibre e un detergente delicato, a pH neutro, in soluzione diluita. Non utilizzare mai detergenti aggressivi, contenenti acidi o solventi, oppure prodotti abrasivi (spugne abrasive, spugne di acciaio). Questi potrebbero danneggiare la ferramenta!
- › In caso di ferramenta danneggiata, il funzionamento e le proprietà rilevanti ai fini della sicurezza potrebbero essere compromessi, causando di conseguenza lesioni alle persone. Le zone danneggiate o difettose devono essere immediatamente riparate o ripristinate.


Regolazione persiane con montaggio su monoblocco

1. Regolazione laterale




- › sulla bandella
+ 5 / - 5 mm


bandella gr. 0




bandella gr. 1 - 3




bandella diritta



bandella complanare




- › sul cardine regolabile
+ 2,5 / - 2,5 mm



2. Regolazione altezza



- › con rondella/e per cardine
+ 5 mm




ATTENZIONE!

Non utilizzare più di quattro
rondelle per cardini, altrimenti
la portata massima è a rischio!


3. Gomito bandella e sporgenza cardine




- › su gomito della bandella



- › sulla mensola – cardine regolabile / fermo a scatto



○ 4




○ 4

ATTENZIONE!


Coppia di serraggio 7 Nm!

Cardine regolabile

PVC



LEGNO




L59 - L135


L150

L165

LEGNO-
ALLUMINIO



ALLUMINIO




ATTENZIONE!


L'entrata del cardine nel telaio non deve essere inferiore alla quota indicata, altrimenti la tenuta non è sufficiente.

Fermo a scatto


PVC




LEGNO

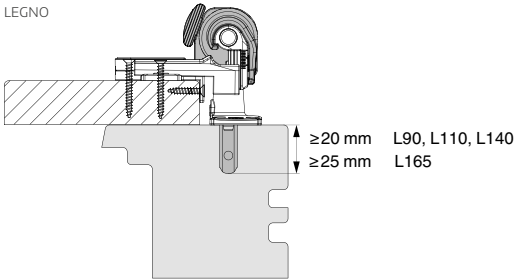

LEGNO-
ALLUMINIO




ALLUMINIO



ATTENZIONE!



L'entrata del cardine nel telaio non deve essere inferiore alla quota indicata, altrimenti la tenuta non è sufficiente.

› sull'apripersiane dall'interno



4. Pressione della persiana

› sul fermo a scatto

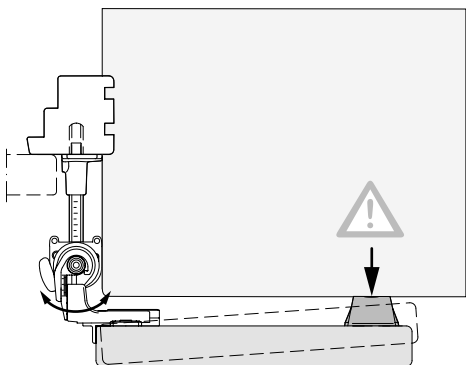


Regolazione persiane con montaggio su spalletta rivestita

1. Regolazione laterale




- › sulla bandella
+ 5 / - 5 mm


bandella diritta




bandella complanare



- › sulla bandella
+ 4,0 / - 4,0 mm




- › sul cardine su piastra
+ 2,5 / - 2,5 mm



2.Regolazione altezza



- › sul cardine su piastra con rondella/e per cardine
+ 5 mm




ATTENZIONE!

Non utilizzare più di quattro
rondelle per cardini, altrimenti
la portata massima è a rischio!


3.Sporgenza cardine



- › sul cardine su piastra
spessorato



- › sul cardine filettato su
piastra




Regolazione persiane con montaggio su muro


1. Regolazione laterale



› sulla bandella
+ 4,0 / - 4,0 mm





› sul cardine universale M12
+ 2,5 / - 2,5 mm



2. Regolazione altezza




› sul cardine a muro M12 e M16 con regolazione in altezza
+ 5,0



ATTENZIONE!
Massimo 5 mm


- › sul cardine a muro M12 o cardine universale M12 con
rondella/e per cardine
+ 5 mm



ATTENZIONE!

Non utilizzare più di quattro
rondelle per cardini, altrimenti
la portata massima è a rischio!

Lubrificazione dell'apripersiane dall'interno

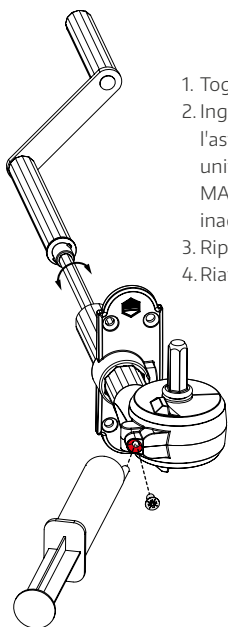

1. Togliere la vite.
2. Ingrassare e movimentare i meccanismi con l'asta di trasmissione per una distribuzione uniforme del lubrificante. Solo con ingrassatore MACO - codice art. 362833). Un lubrificante inadeguato compromette il funzionamento!
3. Ripetere più volte il passo 2.
4. Riavvitare la vite.


Regolazione persiane alla padovana / vicentina

1. Regolazione laterale



› sulla bandella

+ 4,0 / - 4,0 mm



Lo smaltimento della ferramenta deve essere effettuato in conformità alle disposizioni e leggi locali.



VALORIZZIAMO
IL SERRAMENTO

MAICO SRL

Via dei Legnai 15 - I-39015 S. Leonardo (BZ) - Tel +39 0473 65 12 00 - info@maico.com

Codice: 759112

Realizzazione e stampa: 04/2020

Riproduzione vietata. · Tutti i diritti riservati. · Informazioni soggette a modifica senza preavviso.

Immagini: Maco · Maico