



LA TECHNOLOGIE
QUI ÉVOLUE

La puissance cachée

Ferrures totalement sous recouvrement

MACO Multi Power




**Totalement sous
recouvrement**

MULTI POWER


LA PUISSANCE CACHÉE

L'esthétique de la fenêtre est primordiale ? Optez alors pour une véritable solution de design – le côté paumelle MACO Multi Power : aucune pièce de quincaillerie n'est visible lorsque la fenêtre est fermée. Les cadrants super minces et affleurants deviennent ainsi une réalité. Et tout cela ne se fait pas au détriment du fonctionnement et de la sécurité : le côté paumelle peut supporter des poids importants, même les fenêtres à trois ouvrants sont un jeu d'enfant avec la Multi Power.

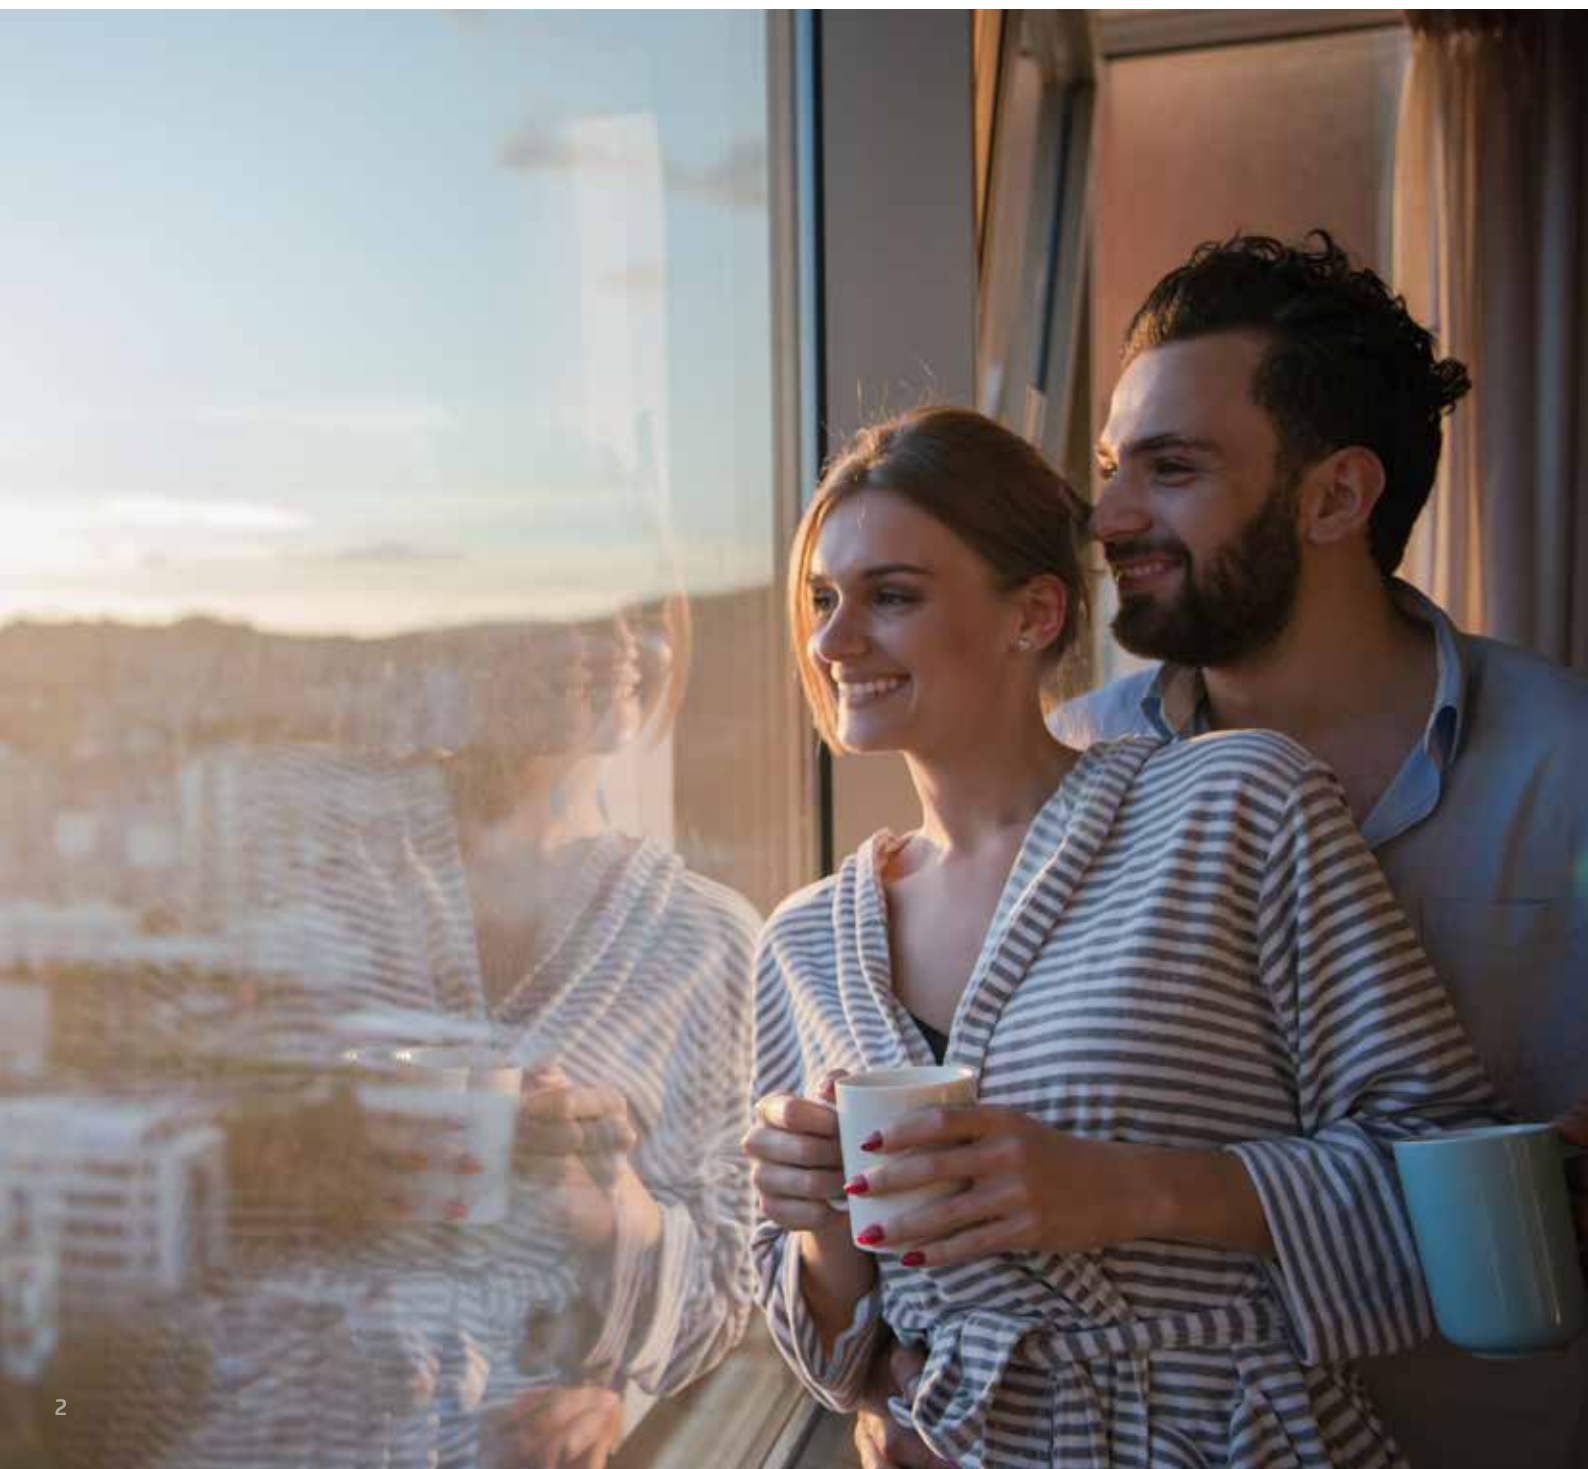

Multi Power

Vos avantages en tant que fabricant

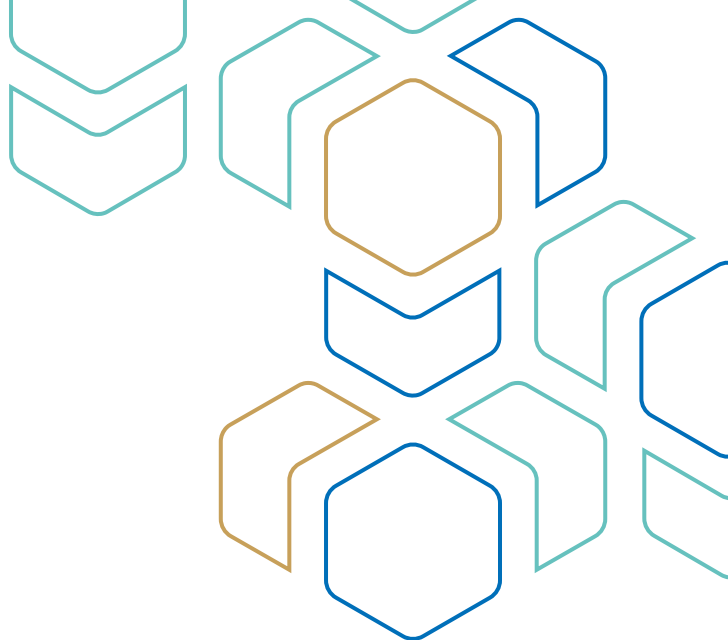

Robuste

Les fenêtres et les portes-fenêtres sont de plus en plus lourdes : le vitrage résistant assure l'isolation phonique et thermique – et ce de manière esthétique avec notre Multi Power.



Durable – grâce à une protection extrême contre la corrosion

Notre surface haut de gamme Tricoat-Evo garantit la durabilité et la résistance aux intempéries, même avec l'Accoya et les bois acides. Sa force est mise en évidence dans les bâtiments situés près de la côte, dans l'industrie, l'agriculture et les stations thermales.



Extensible

Avec le transfert de charge MACO pour Multi Power, vous pouvez gérer un poids d'ouvrant allant jusqu'à 180 kg pour les portes-fenêtres



Gain de temps

Avec Multi Power, c'est rapide : pour un montage aisé des paumelles, vous recevez des entretoises adaptées à tous les profilés courants en PVC et en aluminium. Même le montage de la pièce de reprise de charge est un jeu d'enfant : il suffit d'accrocher l'ouvrant – il n'y a rien à réajuster.



Tout simplement

Préforer, insérer, visser : c'est aussi simple que cela, grâce aux gabarits. Vous n'avez pas non plus besoin d'une goupille de positionnement, de sorte que le perçage supplémentaire fait partie du passé avec MACO.



Réglable

La Multi Power se laisse ajuster dans les trois dimensions. De plus, un rivet permet un réglage latéral par palier au niveau du compas, pour plus de sécurité, car aucun auto-réglage n'y est possible.

Une force illimitée

Une utilisation polyvalente

Une paumelle invisible, qui passe partout : fenêtre standard ? Une fenêtre à double battant ? Fenêtre à plusieurs battants ? Fenêtre de sécurité ? Fenêtre affleurante ? La MACO Multi Power s'adapte à toutes les exigences

Fenêtre à
2 ouvrants



Fenêtre OB inversé



Fenêtre de sécurité





Fenêtre à plusieurs ouvrants



Porte fenêtre avec seuil



Fenêtre avec fonction entrebâillement

Arguments (in-) visibles... ...Convainquez vos clients



Affleurant



Esthétique



Facile à nettoyer



Performant



Faible entretien



Paumelles invisibles



Charnières visibles

Multi Power à clamer pour l'aluminium



Ferrure invisible pour fenêtres en aluminium avec rainure de ferrure de 16 mm ? Mais oui !
La ferrure Multi Power à clamer est facile à monter, selon la devise "clamer au lieu de visser".
Elle supporte des poids d'ouvrant usqu'à 120 kilos et jusqu'à 150 kilos pour les portes-fenêtres, selon le profil.



Multi Power à clamer

Reprise de charge MACO

Élargit les possibilités

Une porte-balcon ou fenêtre qui laisse entrer beaucoup de lumière ? Avec la reprise de charge de MACO, vous pouvez construire des portes fenêtres pesant jusqu'à 180 kg – et cela avec un côté paumelle invisible. Grâce au gabarit de perçage, la reprise de charge est également très facile à installer, même dans le cadran d'une rénovation. Un autre avantage est l'accrochage simple de l'ouvrant selon le principe Mount & Go ; en outre, la reprise de charge soulage le palier d'angle : ce qui prolonge considérablement sa durée de vie.



Seuil avec profilé
de cadrant en PVC





Pour des passages sans obstacles

Vous travaillez avec des seuils ? Même dans ce cas vous pouvez utiliser la reprise de charge sans aucune restriction.



**Seuil avec profilé
de cadrant en bois**

Une beauté sans coins, ni bords

Des cadrants étroits ? Mais oui !

Qu'est-ce que la Multi Power maîtrise d'autre ? Le côté paumelle vous permet de construire des cadrants de fenêtre très étroits – La largeur de seulement un centimètre environ offre une esthétique totalement nouvelle, qui peut également être mise en œuvre dans la classe de sécurité RC2. La solution est adaptée aux profilés en bois affleurants d'une profondeur de feuillure de 24 millimètres et d'un profilé de cadrant de dix millimètres. Il suffit pour cela d'un élément supplémentaire : la plaque de compensation.






Multi Power

Domaine d'application

- › Bois, PVC et alu avec rainure de ferrage de 16 mm pour systèmes de fenêtres en applique ou affleurant, à partir d'un jeu de feuillure de 4 mm, réalisable pour des éléments à un, deux ou plusieurs ouvrants – Fenêtres jusqu'à 130 kg de poids d'ouvrant
- › Portes fenêtres jusqu'à 150 kg de poids d'ouvrant (avec reprise de charge jusqu'à 180 kg) convient pour les éléments oscillo-battants, oscillo-battants inversés, ouvrants à la française et tombants
- › Entrebâillement possible
- › Résistance à l'effraction jusqu'à la classe de sécurité RC3
- › Largeur de la feuillure de l'ouvrant de 270 à 1.650 mm – Hauteur de la feuillure de l'ouvrant de 360 à 2.800 mm
- › Pour axe de ferrure de 9 et 13 mm

Vous souhaitez tout d'un seul partenaire ?

Avec nous, vous obtenez des solutions complètes pour vos éléments coulissants, vos fenêtres et vos portes – pour le bois, le PVC et l'aluminium. Découvrez notre gamme de systèmes polyvalents, comprenant un service de prestations complet. Pour en savoir plus, consultez notre site web www.maco.eu ou contactez votre conseiller clientèle MACO.

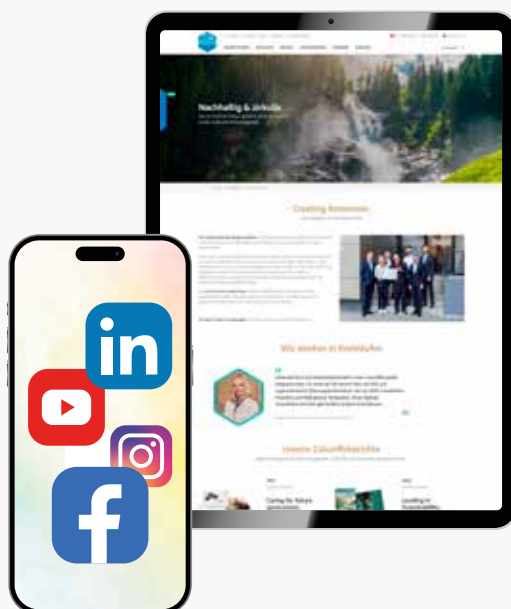

MACO près de chez vous :
www.maco.eu/contact



Ce document à imprimer est continuellement mis à jour.
Vous en trouverez la version actuelle sous <https://www.maco.eu/assets/759457>
ou scannez le code QR.

Date de création : 11/2021, modification : 25.6.2024
Ref. No. 759457
Sous réserve de tous droits et modification.