



Beipackzettel jedem Artikel beifügen! /  
Enclose instruction leaflet with each article!




## Anschlusskabel 3,5 m für M-TS / Connection cable 3.5 m for M-TS (Art. Nr. / item no. 480772)

### Bestimmungsgemäße Verwendung / Intended use

Das Anschlusskabel mit einem JST PAP Stecker, einem JST PHR Stecker und einem offenen Ende wird als steckbares Verbindungskabel zwischen Rahmen und Türblatt mit einem M-TS Motorschloss eingesetzt. Es darf nur zu diesem Zweck eingebaut und verwendet werden!

The connection cable with a JST PAP plug, a JST PHR plug and an open end is used as a pluggable connection cable between the frame and the door leaf with an M-TS motor lock. It may only be installed and used for this purpose only!

### Leitungs- und Kontaktbelegung / cable and pin assignment

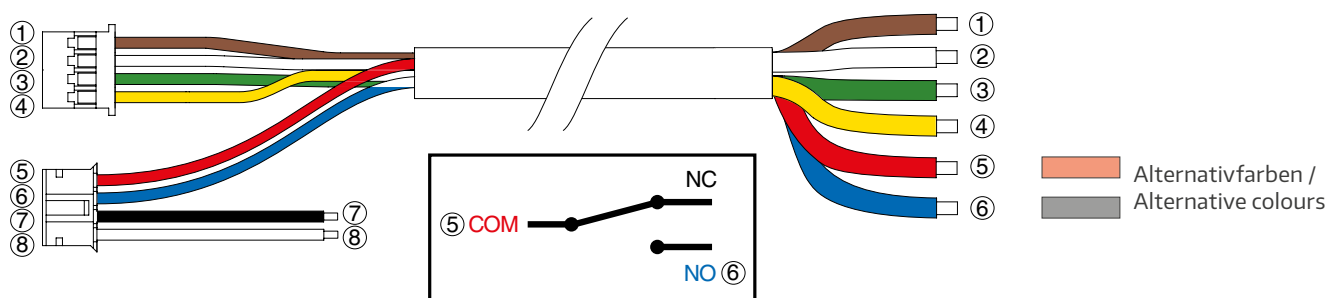

①	Betriebsspannung Motor - / Operation voltage -
②	Betriebsspannung Motor + / Operation voltage +
③	Steuerspannung - / Control voltage -
④	Steuerspannung + / Control voltage +
⑤	Potentialfreier Kontakt COM / Potential-free contact COM
⑥	Potentialfreier Kontakt NO / Potential-free contact normally opened
⑦ ⑧	Nicht verwendet / Not in use

<b>Leitung / Cable</b>	LiF9Y11Y 6 x 0,34 mm <sup>2</sup> / 2 x 0,34 mm <sup>2</sup>
<b>Leitungslänge / Length of cable</b>	3,5 m (offenes Ende abgemantelt / open end stripped)
<b>Stecker / Plugs</b>	JST PAP-04V-S / JST PHR 4
<b>Betriebsspannung / Operation voltage</b>	12 V - 24 VDC / + 12 V - 18 VAC
<b>Leiterwiderstand / Line resistance</b>	Max. 57 Ohm/km
<b>Strom / Current</b>	Max. 3,0 A
<b>Temperatur / Temperature</b>	-20 °C bis +70 °C / -4 °F to 158 °F

Erstellt / Created: 07/2022 - geändert / changed: 11.01.2023 · Best.-Nr. / Order No. 759610



Dieses Print-Dokument wird laufend überarbeitet. Die aktuelle Version finden Sie unter <https://www.maco.eu/assets/759610> oder scannen Sie den QR-Code. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

This document is constantly being edited. The current version can be found at <https://www.maco.eu/assets/759610> or scan the QR code. All rights and modifications reserved.