

# Sistemi per scorrevoli a ribalta MACO Move RS – comfort e sicurezza



# **Comfort abitativo** e sicurezza antieffrazione

Con i sistemi scorrevoli a ribalta MACO Move RS è possibile realizzare scorrevoli a tutta altezza e fino a 200 kg di peso, in PVC, legno, legno-alluminio e alluminio. L'anta in posizione di ribalta permette di arieggiare l'ambiente e al contempo di mantenere la sicurezza antieffrazione del serramento.



# Vantaggi per i serramentisti

#### 01 Ampia gamma

Tutto da un unico fornitore: soluzioni per scorrevoli a ribalta in PVC, legno, legno-alluminio e alluminio.

#### 02 Sistema modulare

Il sistema MACO Move RS offre una vasta gamma di componenti modulari che possono essere combinati per ottenere diverse soluzioni personalizzate di scorrevoli a ribalta.

#### 03 Affidabilità a lungo termine

Comfort e sicurezza: tutte le soluzioni hanno una garanzia funzionale di 10 anni.

# Vantaggi per i clienti finali

#### 01 Comfort e funzionalità

I meccanismi MACO Move RS permettono l'apertura di ante scorrevoli di grandi dimensioni con facilità, mantenendo la loro efficienza nel tempo e senza necessità di regolazioni periodiche.

#### 02 Qualità nel tempo

Le spazzole montate sotto i carrelli mantengono puliti ruote e binari di scorrimento, impedendo l'accumulo di sporco e polvere, garantendo così una funzionalità costante nel tempo.

#### 03 Sicurezza integrata

Sicurezza testata. I meccanismi per scorrevoli a ribalta offrono una maggiore protezione antieffrazione, anche quando l'anta scorrevole è in ribalta per arieggiare gli interni.





## **Varianti**

#### **MACO Move RS CF**

Agendo sulla maniglia il sistema CF (comando forzato) automatizza i meccanismi inferiori e le forbici, che autonomamente aprono o chiudono l'anta, che può arrivare anche a 200 kg di peso.

#### **MACO Move RS PAS**

**MACO Move RS PAS** permette di realizzare scorrevoli a ribalta con ante fino a 200 kg. Un pistone integrato avvicina automaticamente l'anta al telaio durante la chiusura, rendendo la movimentazione molto più agevole.

#### **MACO Move RS Upgrade**

Tre componenti aumentano il comfort di funzionamento e prolungano in modo significativo la durata degli scorrevoli RS-CN e RS-AA con peso anta fino a 200 kg. Sono installabili anche su serramenti già montati.

#### **MACO Move RS AA**

Per un funzionamento sicuro e affidabile: la soluzione con l'aggancio automatico dei meccanismi assicura che l'anta della finestra sia sempre in posizione corretta, preservandone così la funzionalità nel tempo.

#### **MACO Move RS CN**

Il sistema CN (comando normale) prevede un carrello che può sostenere 160 kg e nottolini antieffrazione di serie: l'apertura e la chiusura sono manuali.




### **Caratteristiche**

#### Nottolino antieffrazione MACO i.S.

In tutti i sistemi MACO Move RS il nottolino antieffrazione MACO i.S., montato di serie, assicura una elevata protezione antieffrazione anche con l'anta in ribalta. Al contempo ottimizza la pressione di chiusura dell'anta sul telaio e compensa automaticamente le tolleranze di costruzione. Il tutto assicura un ottimo isolamento termico.

#### **Tricoat Evo**

Tutti i meccanismi **MACO Move RS** sono disponibili anche con la finitura di superficie **Tricoat Evo**. Questa superficie a quattro strati è tre volte più resistente dell'acciaio e garantisce una lunga durata ai meccanismi, offrendo un'elevata protezione dalla corrosione e una notevole resistenza all'abrasione.

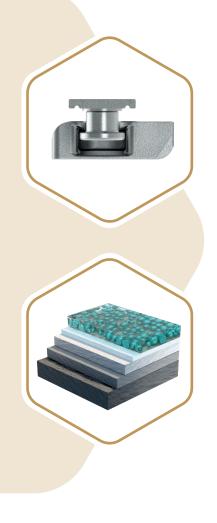

#### Altri componenti:

Maniglie

# Informazioni, soluzioni, consigli

# MACO è al tuo fianco

Su <u>www.maco.eu/movesk</u> puoi trovare ulteriori informazioni, istruzioni di montaggio e certificati riguardanti per MACO Move RS e, inoltre, l'Area Manager della tua zona, per un'assistenza personalizzata.

Trova MACO vicino a te: www.maco.eu/contatti

