
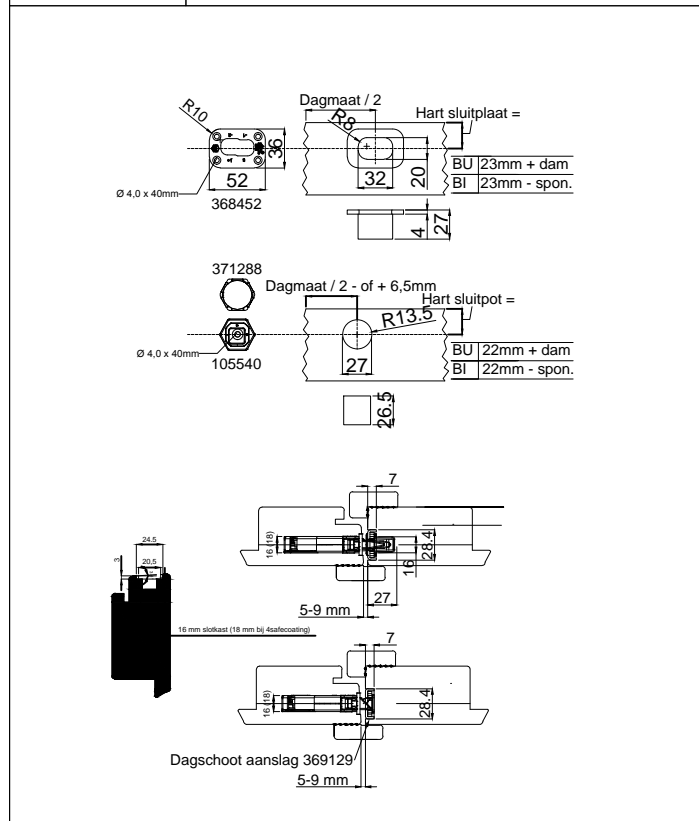


**RANDVOORWAARDEN:**

- \* Belangrijke aanvullingen bij toegangscontrole i.c.m. motor (A-TS en M-TS):
- Ten alle tijde een kabel met controle-eenheid (anti-manipulatie) plaatsen tussen motor en toegangscontrole eenheid
- Deze controle-eenheid (anti-manipulatie), incl. evt. autorisatie, altijd in een beveiligde zone plaatsen, tenzij bestand tegen manuele beproeving (NEN 5089)
- De evt. aanwezige besturing incl. autorisatie dient een gemiddelde theoretische manipulatie tijd te hebben van min. 5 / 24 uur.
- Het signaal van de lezer/ontvanger naar evt. aanwezige besturing mag niet gemanipuleerd worden
- Het elektro-mechanische component (lezer/ontvanger) dient te voldoen aan de IP X4 klasse
- Indien toepassing van keypad/touchpad, resp. volgende specifieke eisen meenemen:
  - > 1 t/m 3 gebruikers code lengte 4 pos. aantal codes -> 10.000
  - > 4 t/m 30 gebruikers code lengte 5 pos. aantal codes -> 100.000
  - > >30 gebruikers code lengte 6 pos. aantal codes -> 1.000.000
  - > bij gebruik in openbare ruimte(s) adviseren om regelmatig de code te wijzigen
  - > keypad/ontvanger duurzaam en goed afschermen, afscherming mag niet eenvoudig weg te nemen zijn

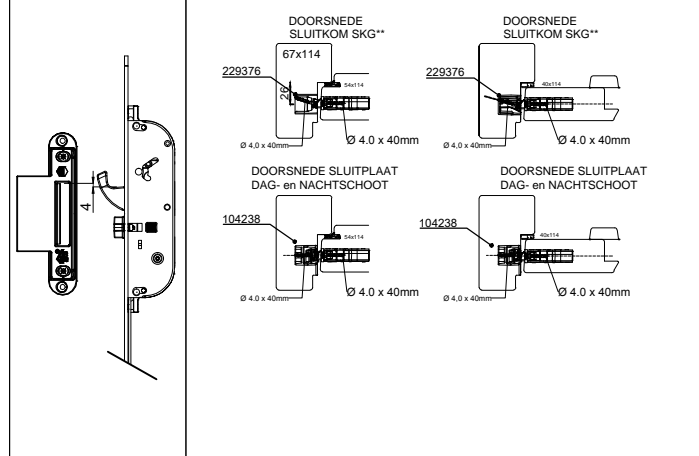

## HOUTEN DEUREN

**ALGEMENE OPMERKINGEN:**  
**SKG\*\* UITVOERING**  
 min. houtafmeting deur 40x114 mm  
 min. houtafmetingen kozijn 67x114 mm  
 schroeven t.b.v. voorplaat slot Ø 4.0x40 mm  
 3 schroeven recht t.b.v. voorplaat sluitkom Ø 4.0x40 mm  
 2 schroeven schuin t.b.v. sluitkommen Ø 4.0x40 mm  
**SLUITSTUKKEN SET SKG\*\* ZIE CERT. 420.612.02**

**MACO PROTECT EXCELLENT-LINE (3 DAGSCHOTEN MET HAKEN COMBINATIE SKG\*\*)**  
 Z-TF : Cilinder bediend half-automatisch deurslot  
 A-TS: Mechanisch automatisch (cilinder) bediend deurslot (optie met motor)  
 M-TS : Volledig motorisch bediend deurslot

TYPE	Afgerond:	Haak 1	Haak 2	Sluitkom 1	Sluitkom 2	Voorplaat	Kruk gat	PC-maat	Doormaten	Modulair
EXELENT LINE	L	A	B	C	D	E	F	PC	DM	M
Z-TF: K+605	1625	764	601	764	601	20/24	8	92	35 t/m 80	nee
Z-TF: K+730	1750	764	726	764	726	20/24	8	92	35 t/m 80	nee
Z-TF: K+980	2000	764	976	764	976	20/24	8	92	35 t/m 80	nee
A-TS: K+605	1625	764	601	764	601	20/24	8	92	35 t/m 80	ja-boven
A-TS: K+730	1750	764	726	764	726	20/24	8	92	35 t/m 80	ja-boven
A-TS: K+980	2000	764	976	764	976	20/24	8	92	35 t/m 80	ja-boven
M-TS: K+605	1625	764	601	764	601	20/24	8	92	35 t/m 80	nee
M-TS: K+730	1750	764	726	764	726	20/24	8	92	35 t/m 80	nee
M-TS: K+980	2000	764	976	764	976	20/24	8	92	35 t/m 80	nee

**PROTECT EXCELLENT-LINE - MF-HO (3 dagschoten+haken)**  
 Deurhoogte : 1600 - 2780 mm  
 Zilverlook (Tricoat op aanvraag)

**MACO BESCHLÄGE BV**

POSTBUS 41  
 7020 AA Zelhem  
 Tel: 0314-659700  
 www.maco-nl.nl

	Datum	Naam
Get.	04-02-2019	EvH
Gew.	18-06-2019	EvH
DEZE TEKENING IS MET DE GROOTSTE ZORG SAMENGESTELD. MACO BESCHLÄGE B.V. AANVAARDT NOCHTANS GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE VOORTKOMEND UIT ONJUISTHEDEN OF ANDERZINS ONVOLKOMENHEDEN IN DE INHOUD VAN DEZE TEKENING		Tek.No. HE 19-06

Maco Beschläge b.v.  
 Certificaat nr. 420.212.03

**POLITIE KEURMERK VELLIG WONEN**